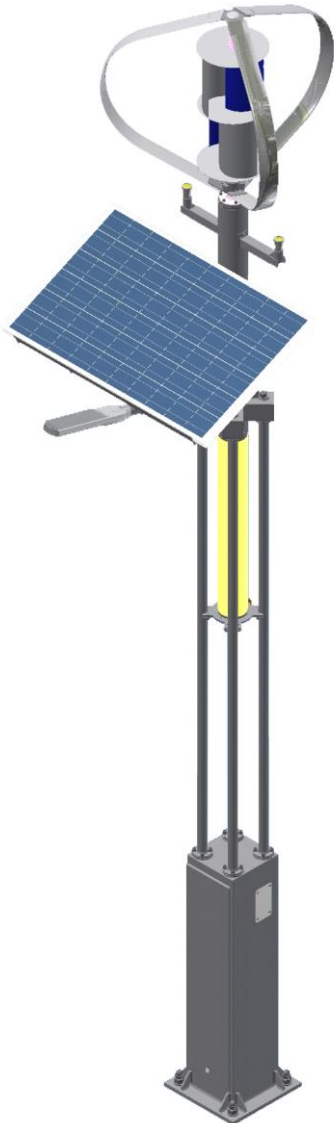


HIVAWT Hybrid Street Light
SL03-13024C-00-5

DS300 風光互補景觀燈產品規格

一般規格					
風車	DS300 x1	台	投射燈	1Wx2	個
太陽能板	130W~150W x1	片	主燈	≤24W x1	個
控制器	WS320-24Vx1	台	12V 電池	45~55Ah x4	個
風車柱	4.5m	支	變色管燈	12W 變色 LED x1	個
風車規格		成品圖： 			
外揚力型葉片	3 葉				
內阻力型葉片	2 層				
葉片材質	全鋁化經陽極處理				
轉軸材質	全鋁化經陽極處理				
葉片直徑(A)	1.25 公尺				
風車高度 (B)	1.06 公尺				
風車重量	25 公斤				
發電機型式	永磁直驅式三相交流				
額定功率	300 瓦				
太陽能規格					
太陽能板材質	多晶矽				
開路電壓	32Vdc ~ 50Vdc				
最大功率電壓	29Vdc~38Vdc				
效率	≥13%				
尺寸(mm)	1489x666x50				
重量	15kg				
控制器規格					
風力發電模式	最大功率追蹤				
光能發電模式	脈波調變				
風能發電額定	300W				
太陽能發電額定	250W				
適用電池電壓	24Vdc				
自動煞車	過速/過電壓				
負載通道	2 路獨立時控				
時控	夜間點燈時數可設定				
光控	偵測太陽能輸入電壓				

HIVAWT Hybrid Street Light
SL03-13024C-00-5

DS300 風光互補景觀燈產品規格

保護	過溫/過速/過充/雷擊	照片：	
認證	ce		
LED 投射燈			
功率	1W		
工作電壓	24Vdc		
主燈			
功率	24W		
防護等級	IP65(含)以上		
色溫	冷白光色系		
工作電壓	24Vdc		
變色管燈			
功率	12W 平均值		
色彩	全彩變色		
電池			
標稱電壓	12V		
安時容量	≥45Ah		
電池類型	鉛酸深循環電池		
電池保固	1 年		
風車柱			
材質	SS400		
表面處理	熱浸鍍鋅		
高度	4.5m		
支架法藍加工	燒焊成型		
機箱門鎖	鑰匙鎖		